

Tareas básicas con el programa “Estratigrafía”

Programa: Estratigrafía

Archivo: Demo_manual_40.gsg

Este manual se utiliza como herramienta básica para comenzar a utilizar el programa Estratigrafía de GEO5. En este manual, mostraremos cómo crear un modelo 3D de un subsuelo según las condiciones dadas, crear una sección transversal del modelo y pegarlo en el programa "Estabilidad de taludes".

Durante el modelado, es aconsejable respetar este procedimiento de entrada:

- Definición del sitio de construcción
- Crear un modelo de terreno
- Entrada de perforaciones y ensayos de campo
- Creación de perfiles de suelo a partir de ensayos de campo.
- Crear secciones geológicas
- Crear el modelo geológico 3D
- Definición de las secciones transversales para otros análisis en otros programas GEO5
-

En cada sección, hay notas que explican cómo funciona la entrada de datos en situaciones de la vida real, que son mucho más complejas.

Entrada de datos:

El terreno está definido por seis puntos, sus coordenadas [x; y; z] son:
[0; 0; 0], [0; 10; 0], [7; 0; 3], [7; 10; 3], [20; 0; 5], [20; 10; 5]

Tenemos el resultado de tres perforaciones:


BH1 – [2.0;4.0], 3 capas (1.5m Landfill, 0.9m Limo, 4.1m Arcilla)

BH2 – [3.0;9.5], 3 capas (1.2m Landfill, 1.4m Limo, 3.5m Arcilla)

BH3 – [11.0;3.0], 2 capas (1.6m Landfill, 4.2m Arcilla)

Solución:

En el cuadro "Configuración", cambie el sistema de coordenadas presionando el botón "Cambiar". En la ventana de diálogo, seleccionamos sistema de coordenadas "Definido por el usuario" y configuramos orientación "Diestro".

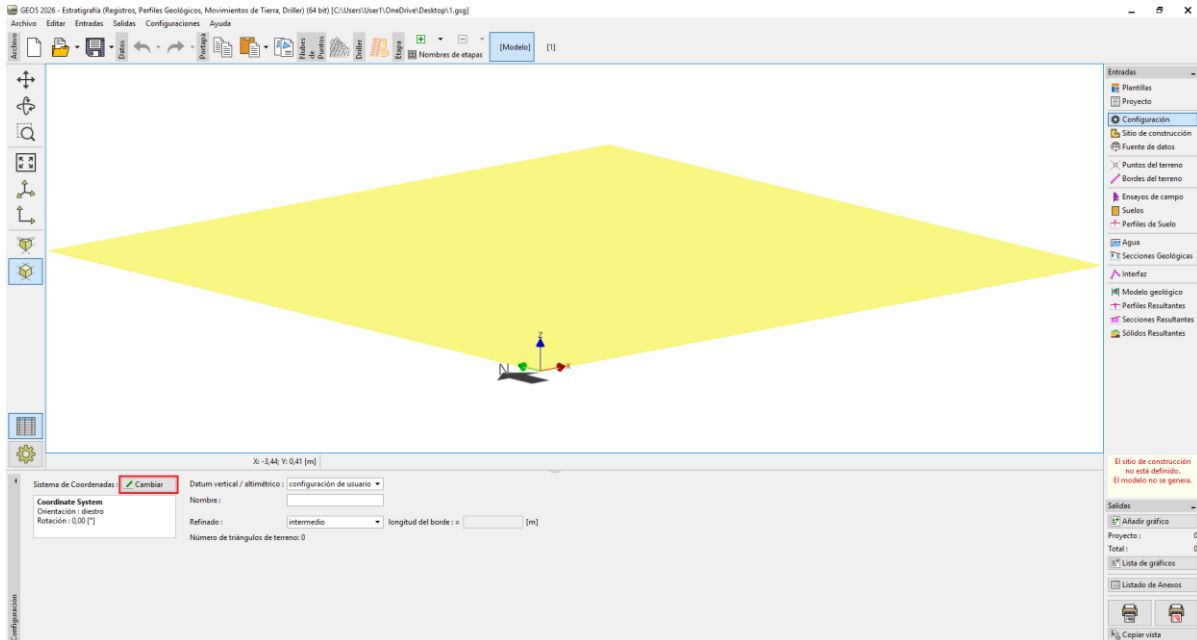

Sistema de Coordenadas

Tipo de sistema de coordenadas: configuración de usuario

Nombre: Coordinate System

— Modificación y vista

Orientación: diestro

Rotación de ejes: 0°

Corrección norte: 0,00 [°]

— Enlace de coordenadas

Latitud: N ° x,x°

Longitud: E °


Coordenada: x = [] [m]
y = [] [m]

Ingrese GPS y coordenadas locales del mismo punto

Predeterminado OK Cancelar


Nota: Para construcciones reales, se selecciona el sistema de coordenadas utilizado en un país o una región determinada. En la República Checa, es el JTSK y todas las coordenadas se añaden a este sistema de coordenadas.

En el cuadro "Sitio de construcción", mantenemos el Tipo de sitio de construcción como "Generar Rectángulo".

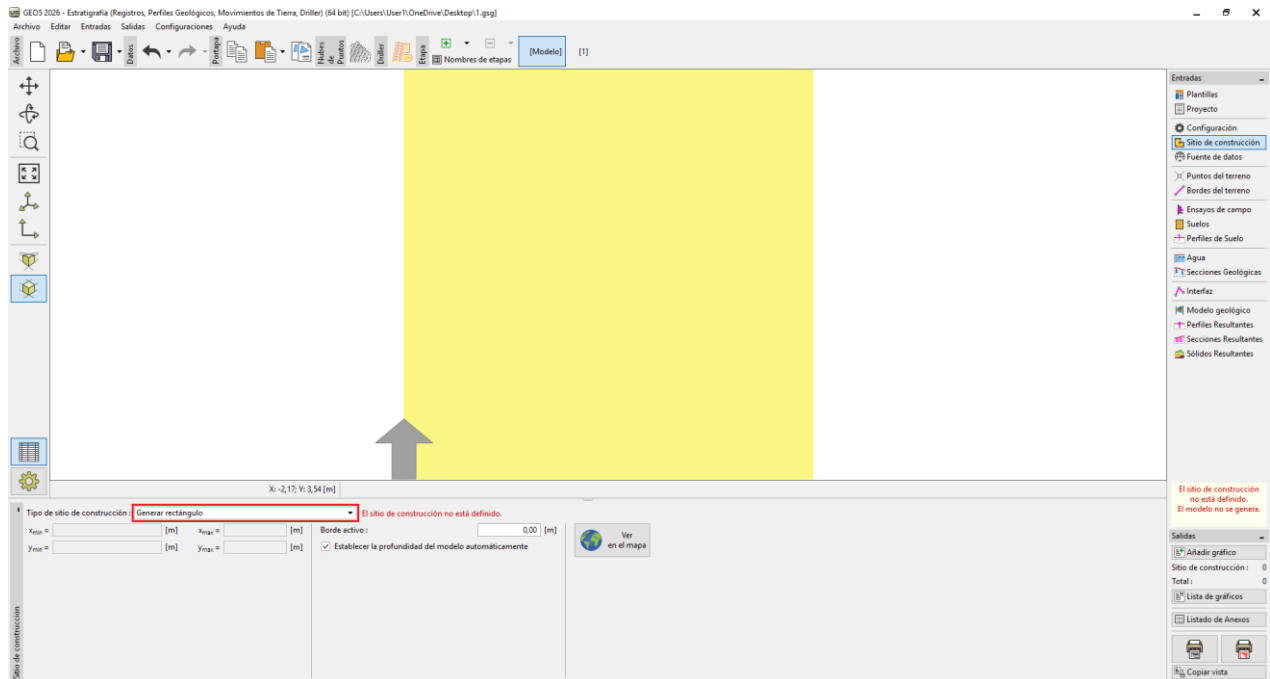


Nota: Si usamos un sistema de coordenadas real (como JTSK), podemos mostrar la ubicación del sitio de construcción en Google Maps.

En el cuadro "Puntos de terreno" ingresamos los puntos [0; 0; 0], [0; 10; 0], [7; 0; 3], [7; 10; 3], [20; 0; 5], [20; 10; 5] y el modelo digital se creará automáticamente.

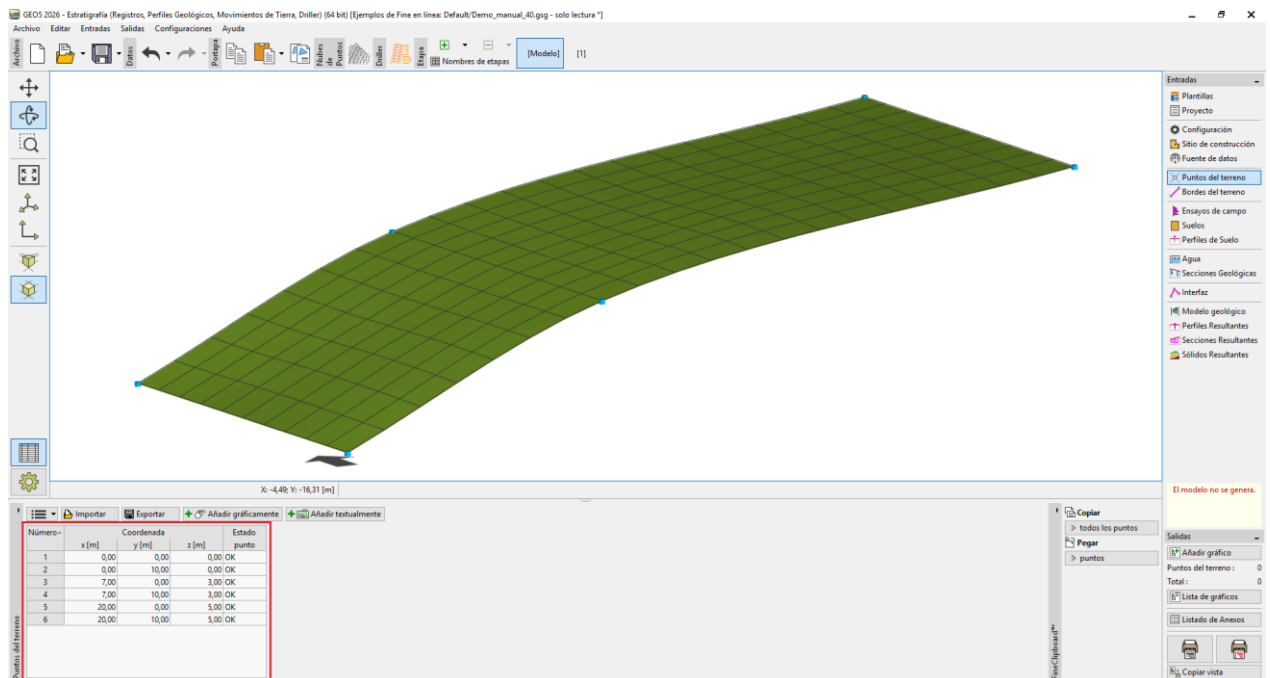

Nota: En una tarea real, los puntos generalmente se importan de mediciones geodésicas, por lo que no es necesario ingresarlos manualmente.

En el cuadro "Ensayos de campo" agregaremos un nuevo ensayo de campo del tipo "Perforación"

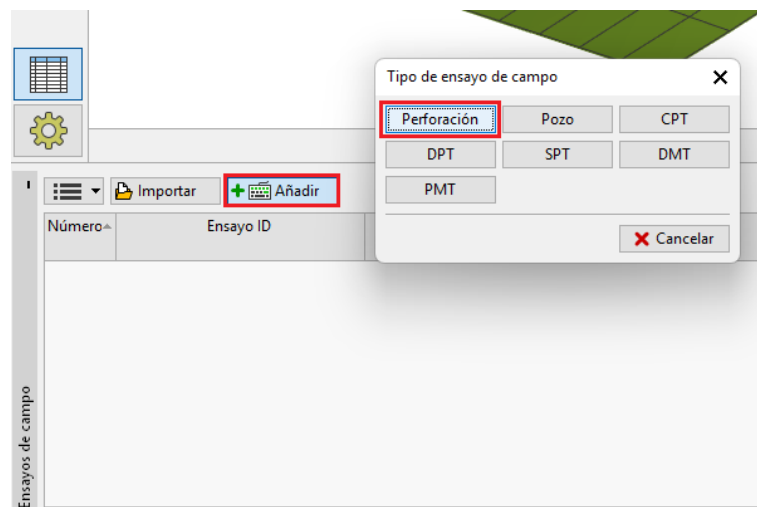

Completamos en "Parámetros del ensayo" (Nombre de la Ensayo, Coordenadas) y en la pestaña "Capas" añadimos todas las capas mediante el botón "Agregar (al final)".

Editar propiedades de ensayo de campo (Perforación)

— Parámetros de ensayo de campo —

Ensayo ID :

Coordenada : x = [m] y = [m]

Elevación : z = [m]

Desplazamiento del origen : d_n = [m]

Profundidad global : d_{tot} = [m]

El ensayo de campo genera un perfil de suelo

Capas Muestras Nivel Freático (NF) Dato - Ensayo Dato - Protocolo Archivos adjuntos

Número	Espesor t [m]	Profundidad d [m]	Nombre del suelo	Muestra	Descripción de capa
1	1,50	0,00 .. 1,50	Landfill		
2	0,90	1,50 .. 2,40	Silt		
3	4,10	2,40 .. 6,50	Clay		

+ Añadir (al final)

Perfil del suelo

Profundidad [m]

0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0
6,3
6,5

Landfill
Silt
Clay

Imprimir registro Importar Recalculando OK + OK Cancelar

Ingrese el "Nombre del suelo", el espesor y seleccione el patrón y color apropiados.

Editar fila de la tabla

Espesor: t = 1,50 [m]
 Profundidad: desde 0,00 [m] hasta 1,50 [m]

Nombre del suelo: Landfill

Categoría de patrón: GEPRODO Color: [Color] Muestra: [Muestra]
 Fondo: ingresar color

Subcategoría: Depósitos superficiales (1 - 83) 1 Made-up ground

Descripción de capa:

Dato - Básico

Estratigrafía:

Clasificación según EN ISO 14688-1:
 Clasificación según EN ISO 14688-2:
 Índice RQD [%]:

Notas:

OK + ↓ OK X Cancelar

Al ingresar la **segunda y tercera perforación**, podemos simplemente copiar la primera y editar el espesor de la capa o volver a ingresar la perforación y solo asignar los suelos ya ingresados del catálogo.

Editar propiedades de ensayo de campo (Perforación)

— Parámetros de ensayo de campo

Ensayo ID: BH2
 Coordenada: x = 3,00 [m] y = 9,50 [m]
 Elevación: automáticamente en el terreno z = 1,38 [m]
 Desplazamiento del origen: d_h = 0,00 [m]
 Profundidad global: d_{tot} = 6,10 [m]

El ensayo de campo genera un perfil de suelo

Capas Muestras Nivel Freático (NF) Dato - Ensayo Dato - Protocolo Archivos adjuntos

Número	Espesor t [m]	Profundidad d [m]	Nombre del suelo	Muestra	Descripción de capa	Añadir (al final)
1	1,20	0,00 .. 1,20	Landfill	[Muestra Landfill]		
2	1,40	1,20 .. 2,60	Silt	[Muestra Silt]		
3	3,50	2,60 .. 6,10	Clay	[Muestra Clay]		

Perfil del suelo
 0,00 Landfill
 0,25
 0,50
 0,75
 1,00
 1,25
 1,50 Silt
 1,75
 2,00
 2,25
 2,50
 2,75 Clay
 3,00
 3,25
 3,50
 3,75
 4,00
 4,25
 4,50
 4,75
 5,00
 5,25
 5,50
 5,75
 6,00
 6,10

Imprimir registro Importar Recalculando OK + ↑ OK + ↓ OK X Cancelar

Editar propiedades de ensayo de campo (Perforación)

— Parámetros de ensayo de campo —

Ensayo ID :

Coordenada : x = [m] y = [m]



Elevación : z = [m]

Desplazamiento del origen : d_n = [m]


Profundidad global : d_{tot} = [m]

El ensayo de campo genera un perfil de suelo

Capas | Muestras | Nivel Freático (NF) | Dato - Ensayo | Dato - Protocolo | Archivos adjuntos

Número	Espesor t [m]	Profundidad d [m]	Nombre del suelo	Muestra	Descripción de capa	+ Añadir (al final)
1	1,60	0,00 .. 1,60	Landfill			
2	4,20	1,60 .. 5,80	Clay			


Perfil del suelo

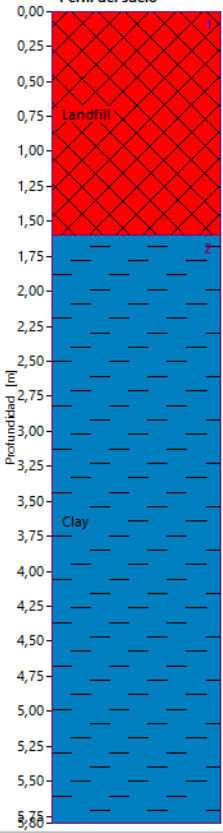


Recalculando

Nota: Para una perforación real, usualmente ingresamos un número mucho mayor de capas y descripciones. También podemos ingresar la información sobre el agua, tomar muestras, subir fotos y otros archivos adjuntos. La descripción de cómo crear documentación de perforación se encuentra en el Manual de Ingeniería no. 42 - Creación de documentos de ensayos de campo.

Después de entrar, las perforaciones deben verse como en la siguiente imagen:

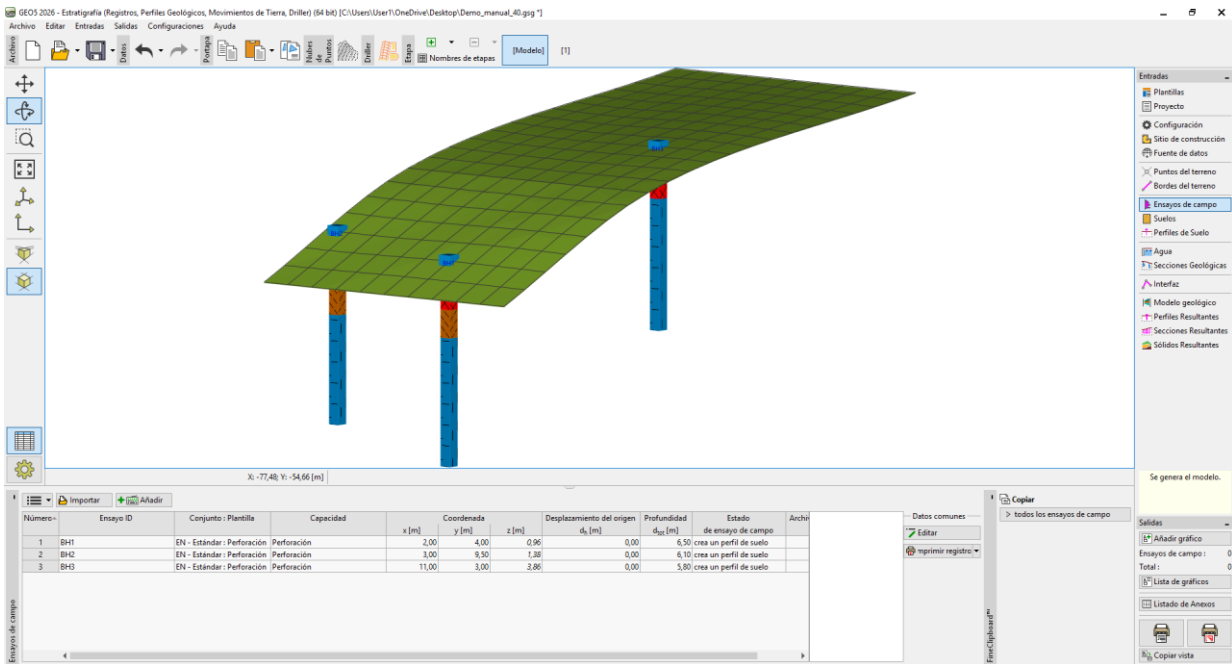

En el cuadro "Suelos", utilice el botón "Adoptar de los ensayos de campo" para crear una lista de suelos.

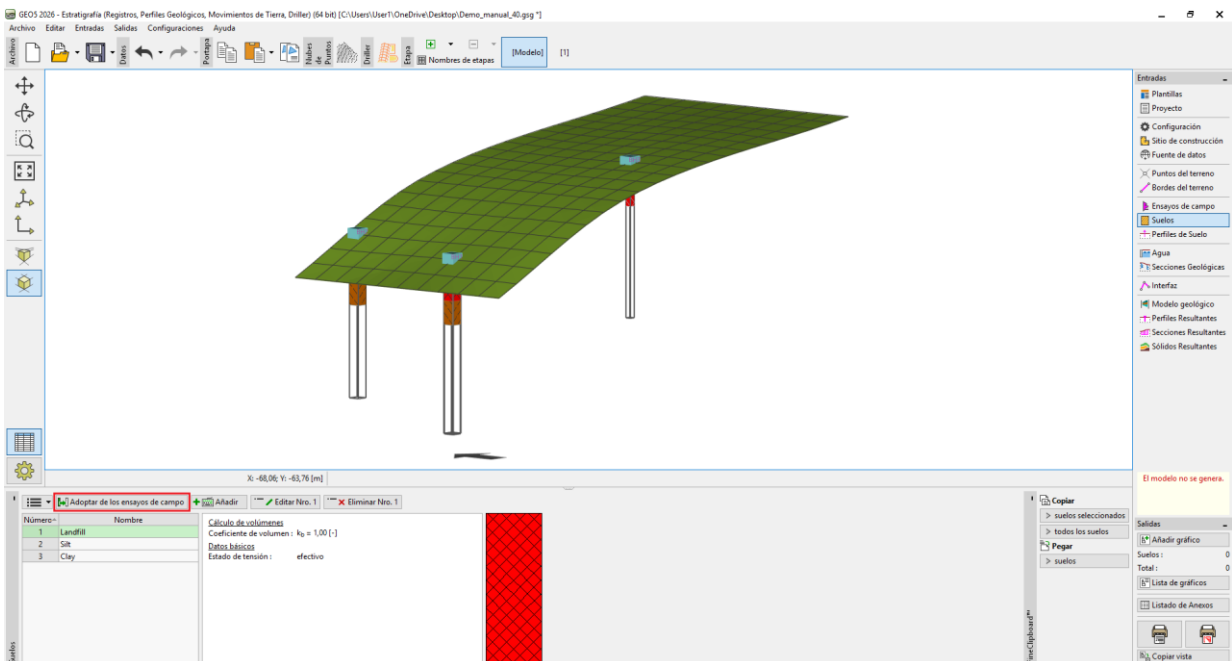

Nota: En un estudio geológico real podemos tener una gran cantidad de suelos con mínimas diferencias. Para un modelo geotécnico, es adecuado fusionar estos suelos en un "tipo geotécnico" y trabajar con ellos. Los suelos (tipos geotécnicos) que ingresamos aquí se usarán no solo en un modelo de subsuelo 3D sino que también se transferirán a otros programas GEO5.


En el cuadro "Perfiles de suelo" verificamos los perfiles de suelo creados automáticamente a partir de las perforaciones introducidas.

The screenshot displays the GEO5 software interface. The main window shows a 3D perspective view of a terrain surface with a green grid. Three vertical soil profiles are shown extending downwards from the surface, each represented by a stack of colored blocks. The profiles are labeled BH1, BH2, and BH3. The interface includes a menu bar at the top, a toolbar on the left, and a right-hand sidebar with various tool options. At the bottom, there is a data table and a small 2D cross-section plot.


Número	Nombre	Conjunto / Plantilla	x [m]	y [m]	z [m]	Profundidad d ₉₀ [m]	Nº h _{90%} [m]	Perfil estado
1	BH1	EN - Estándar / Perforación	2,00	4,00	0,95	6,50		OK
2	BH2	EN - Estándar / Perforación	3,00	9,50	1,38	6,10		OK
3	BH3	EN - Estándar / Perforación	11,00	3,00	3,95	5,80		OK

Nota: La razón de la existencia de perfiles de suelo es similar a la de "suelos". Las perforaciones complejas y detalladas deben simplificarse para el modelo geotécnico. Las pruebas de penetración (CPT, SPT) pueden ser interpretadas en perfiles geológicos también. Esto se puede hacer en este cuadro o al hacer secciones geológicas. La creación de perfiles de suelo a partir de ensayos de campo se describe en Manual de Ingeniería N° 43 - Creación de perfiles de suelo de ensayos de campo.

En el cuadro "Secciones geológicas" ingresamos la forma de la sección. Es apropiado que la sección atraviese las perforaciones introducidas.

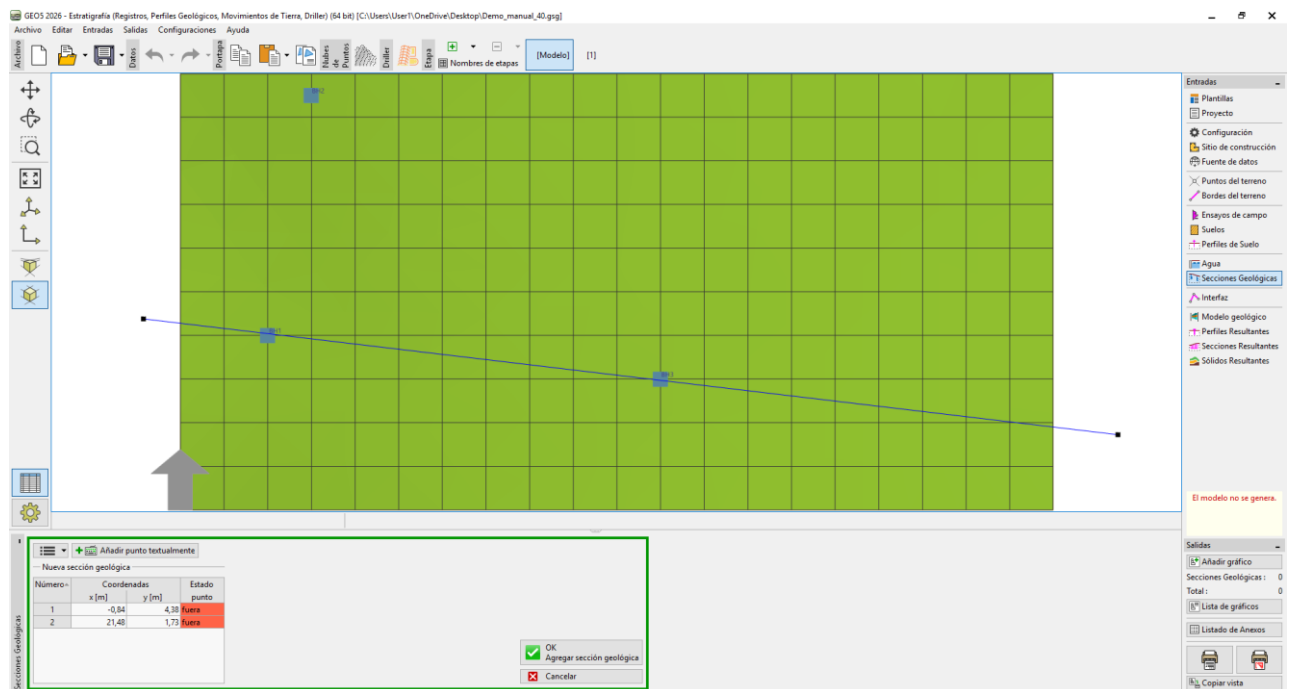


Después de la entrada, la sección transversal se corta en las dimensiones del sitio de construcción y se abre en la ventana de diálogo para editar - en la pestaña "Topología". Aquí, asignamos los ensayos que queremos mostrar en la sección transversal.

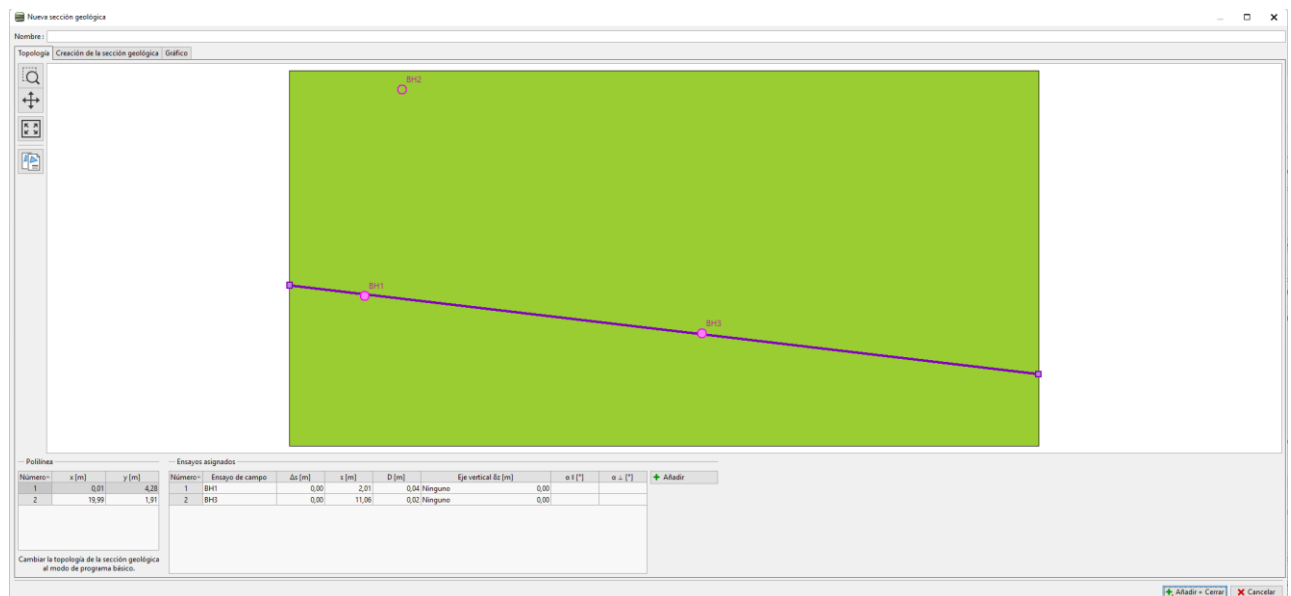


Nota: Las secciones geológicas son un elemento básico al crear un modelo de subsuelo en 3D. Aquí usted puede dibujar su idea de capas. El modelo 3D respetará su asignación. Los ensayos de campo y los perfiles de suelo que no pasan por la sección también se pueden mostrar.

Cambie a la pestaña "Creación de Sección Geológica". En nuestro ejemplo, vemos dos perforaciones. En primer lugar, crearemos una línea entre el vertedero (landfill) y otros suelos. La entrada es similar a los programas CAD. Al ingresar, puede ajustar a las líneas existentes o a las perforaciones. Estas líneas se pueden reorganizar a la posición deseada. **Aquí no proporcionamos las coordenadas exactas de los puntos, ya que se trata de nuestra estimación de las capas.**

Luego, hacemos clic en el botón "Añadir interfaz" y definimos una nueva interfaz "Landfill": Así se agregan los puntos de interfaz de entrada en la creación del modelo de subsuelo 3D.

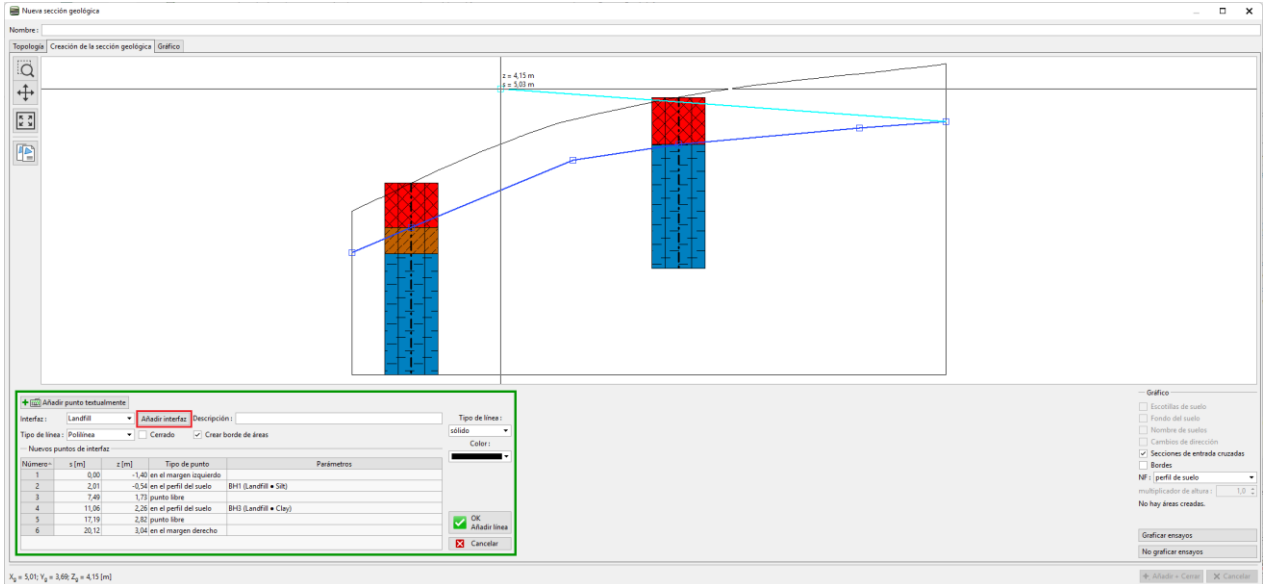


De la misma manera definimos la interfaz entre Limo y Arcilla. Recordar crear una nueva interfaz "Limo - Arcilla".

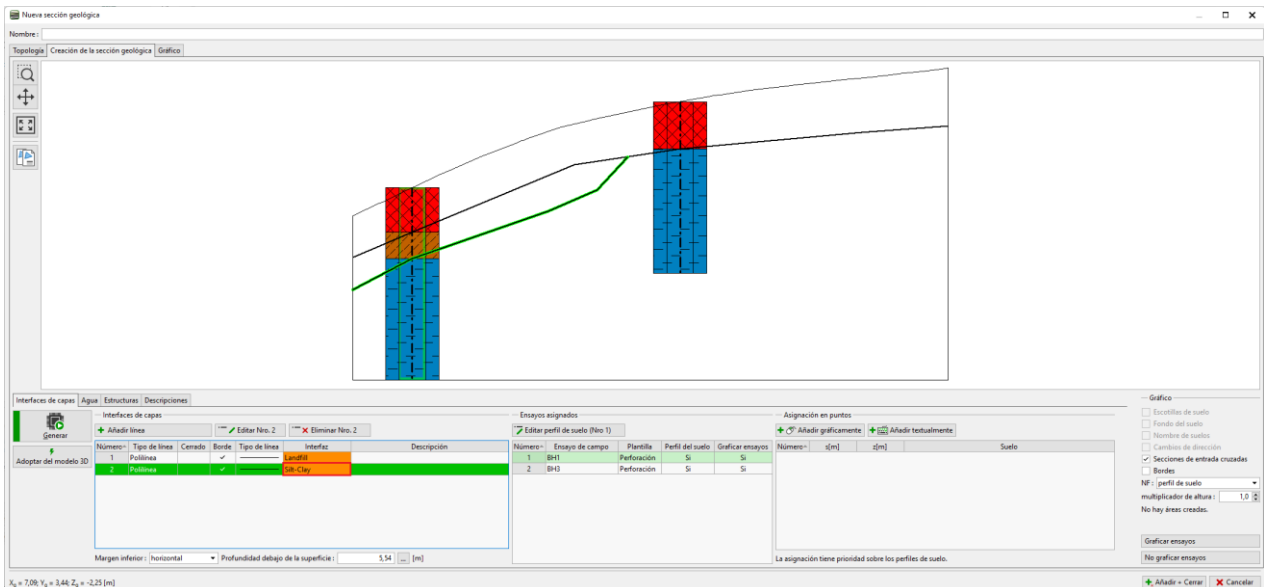


En el caso de la lente, también es apropiado definir también la posición de la capa fuera de la lente. Ingresamos una nueva línea detrás de la lente y la asignamos a la interfaz "Limo-Arcilla" ya creada. Para mayor claridad, elegiremos el tipo de línea como "auxiliar". (Las líneas auxiliares se muestran como líneas punteadas y no se muestran en los dibujos finales).


Al hacer clic en el botón "Generar", podemos verificar la entrada generando las áreas de suelo.

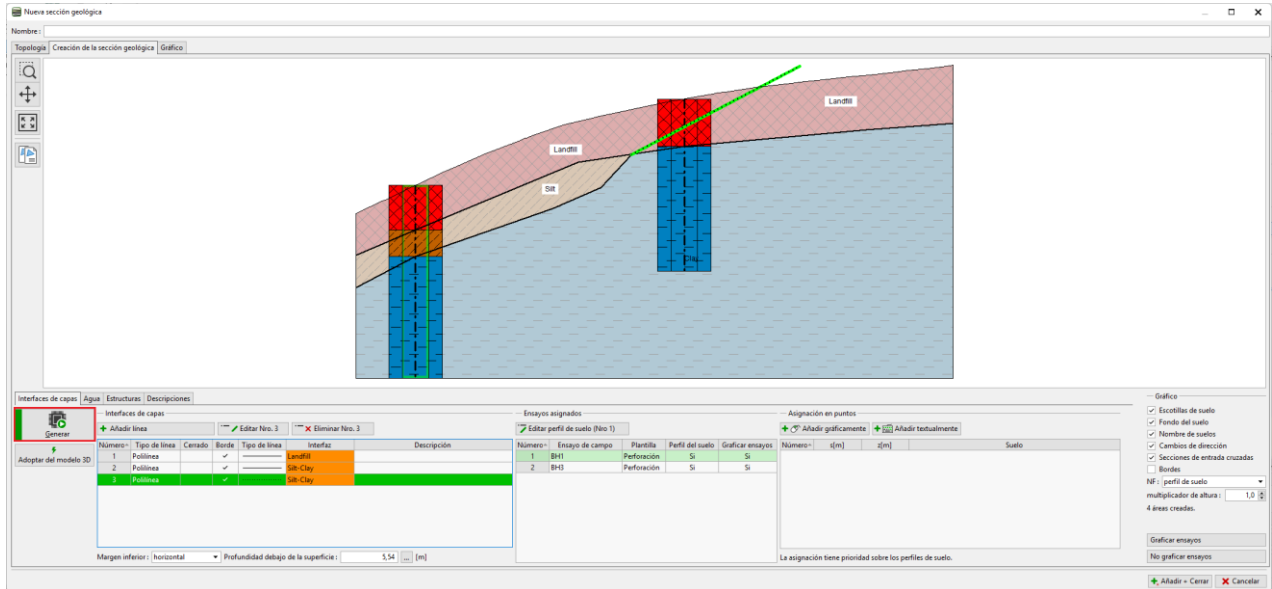

Luego, se mostrará la sección geológica.

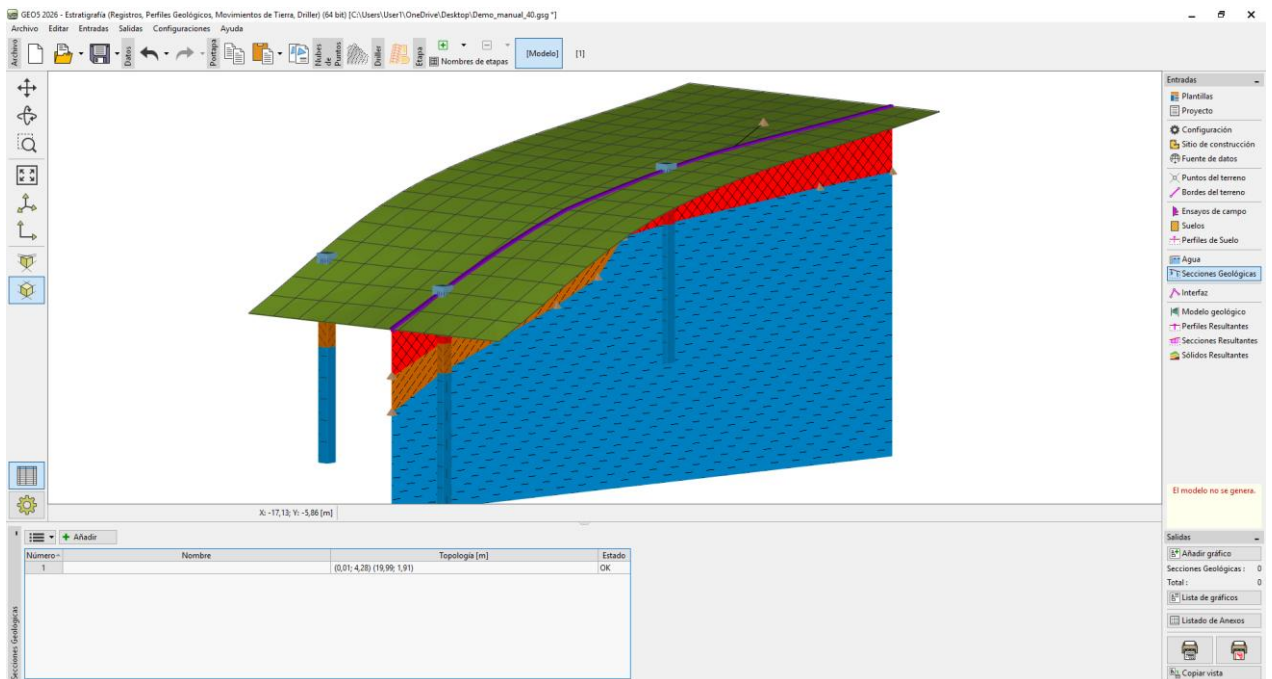

En el cuadro "Interfaz", revisamos las interfaces recién creadas durante la creación de las secciones IG. Estas interfaces son muy importantes para construir el modelo geológico.

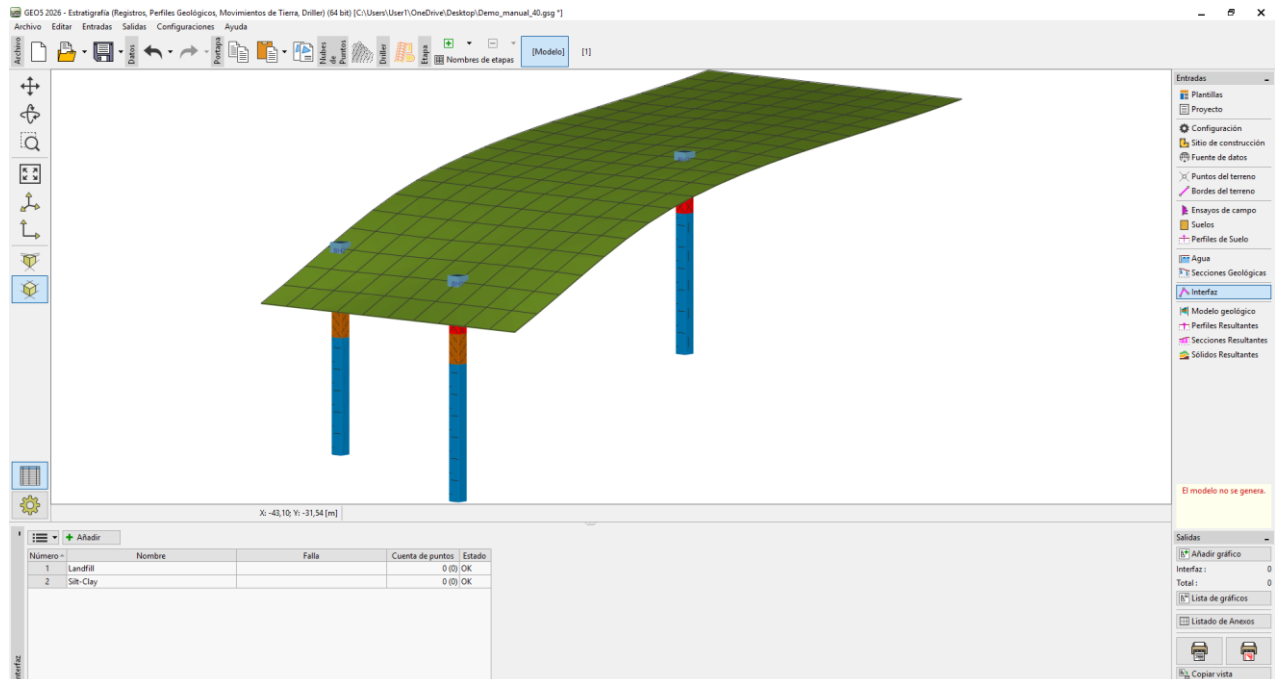

A continuación, cambie al cuadro “Modelo geológico”.

A partir de la edición 2026, el programa ofrece dos opciones para generar un modelo 3D: “utilizando interfaces definidas” o “utilizando perforación principal”.


El modelado “**Utilizando Interfaces Definidas**” es más sencillo y transparente, especialmente para proyectos complejos con fallas y lentes. Los ensayos definidos (perforaciones, perfiles de terreno, sondeos) no intervienen en el proceso de generación; el modelo se crea únicamente a partir de las interfaces especificadas o generadas.

El modelado “**Utilizando Perforación Principal**” es más adecuado para modelos con un gran número de ensayos y una geología sencilla. El modelo respeta todas las condiciones de contorno (interfaces, pozos, perfiles de terreno, sondeos), pero trabajar con perforaciones de control es más exigente.

Modelado Utilizando Interfaces Definidas

Primero, asigne la primera capa de suelo debajo de la superficie (en nuestro caso, vertedero) y luego agregue gradualmente cada interfaz y el suelo debajo de esa interfaz (por ejemplo, vertedero – limo, limo-arcilla – arcilla).


Genere el modelo haciendo clic en el botón “Generar”.

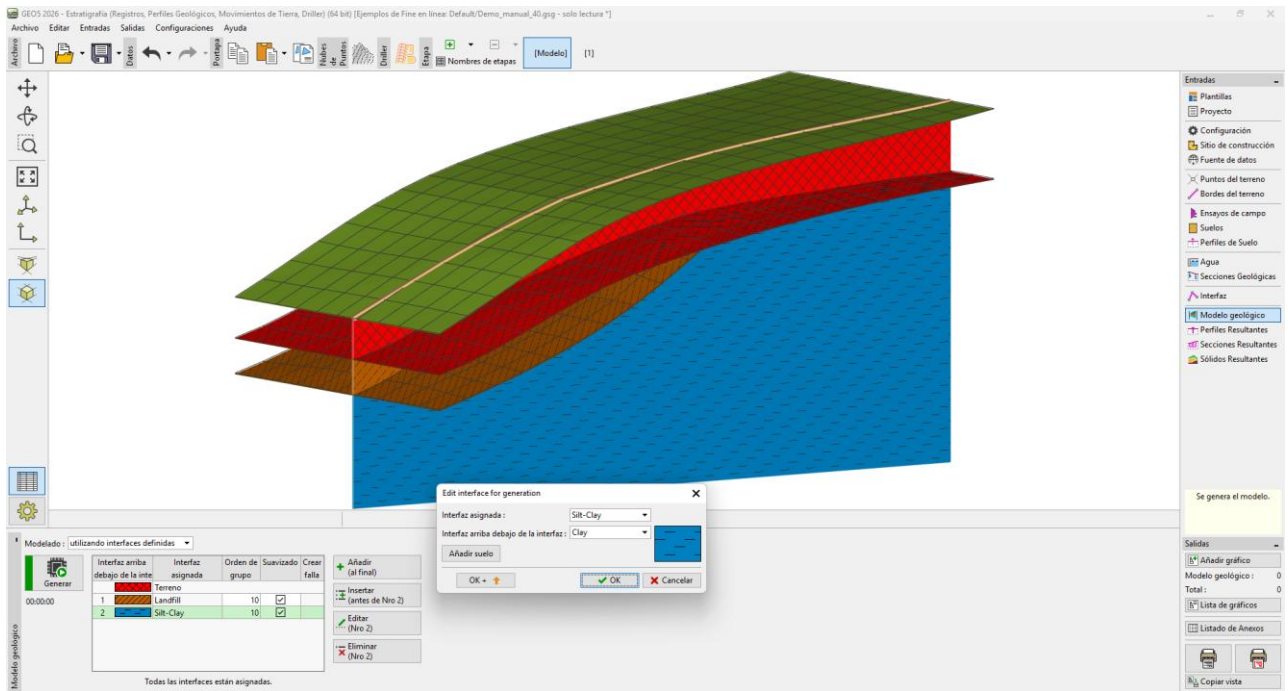

El modelo creado se puede modificar creando o editando secciones geológicas: este proceso se demuestra en el próximo IM 41.


Modelado Utilizando Perforación Principal

En el cuadro "Modelo geológico" seleccionamos la "perforación principal". La perforación principal determina el número y el orden de los suelos en el modelo. Esta perforación tiene que contener todos los suelos del modelo. En la tabla, asignamos las interfaces que habíamos definido durante la creación de la Sección Geológica.

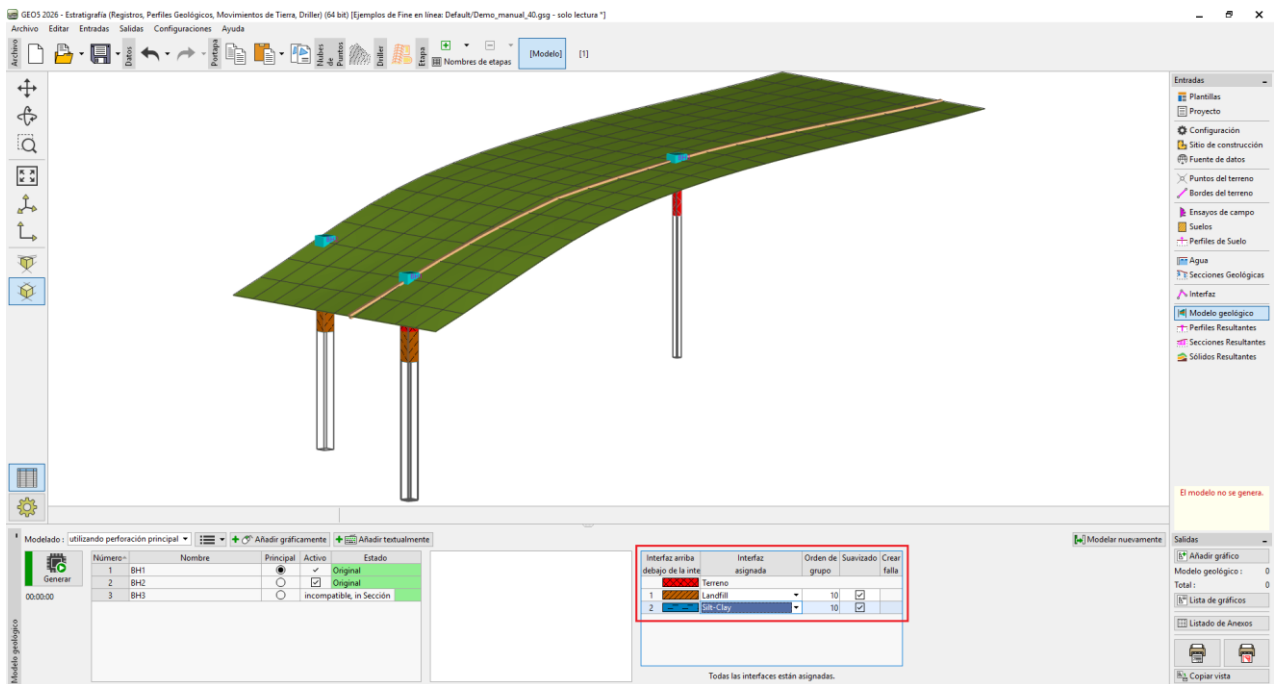


Nota: La Perforación Principal debe contener todos los suelos (o capas de suelo) que están presentes en el modelo, incluso aquellos que no están físicamente en el área de la perforación. Esto es común cuando creamos un modelo con lentes o fallas. Para obtener más información, vea el Manual de Ingeniería N° 41– Modelado avanzado utilizando el programa Estratigrafía.

Crearemos el modelo haciendo clic en el botón "Generar".

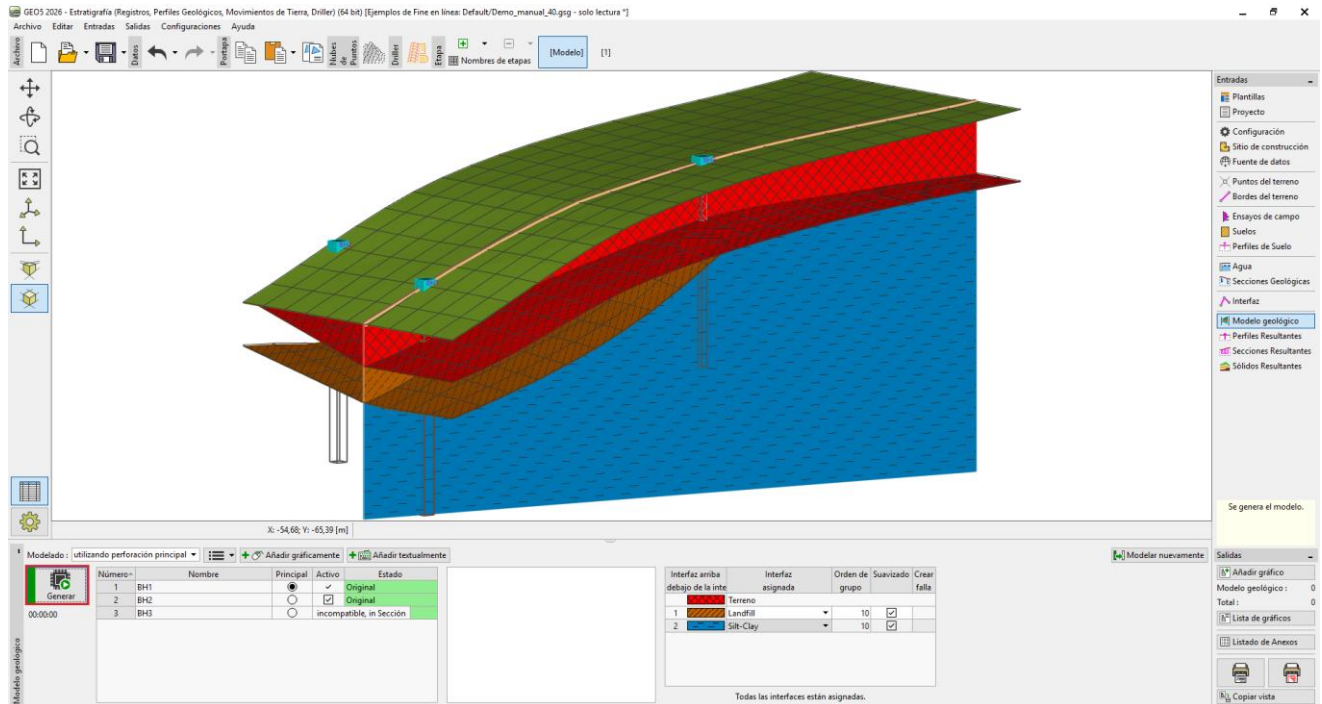


Cambie al modo "Configuración de Gráficos" y ajuste la vista del modelo

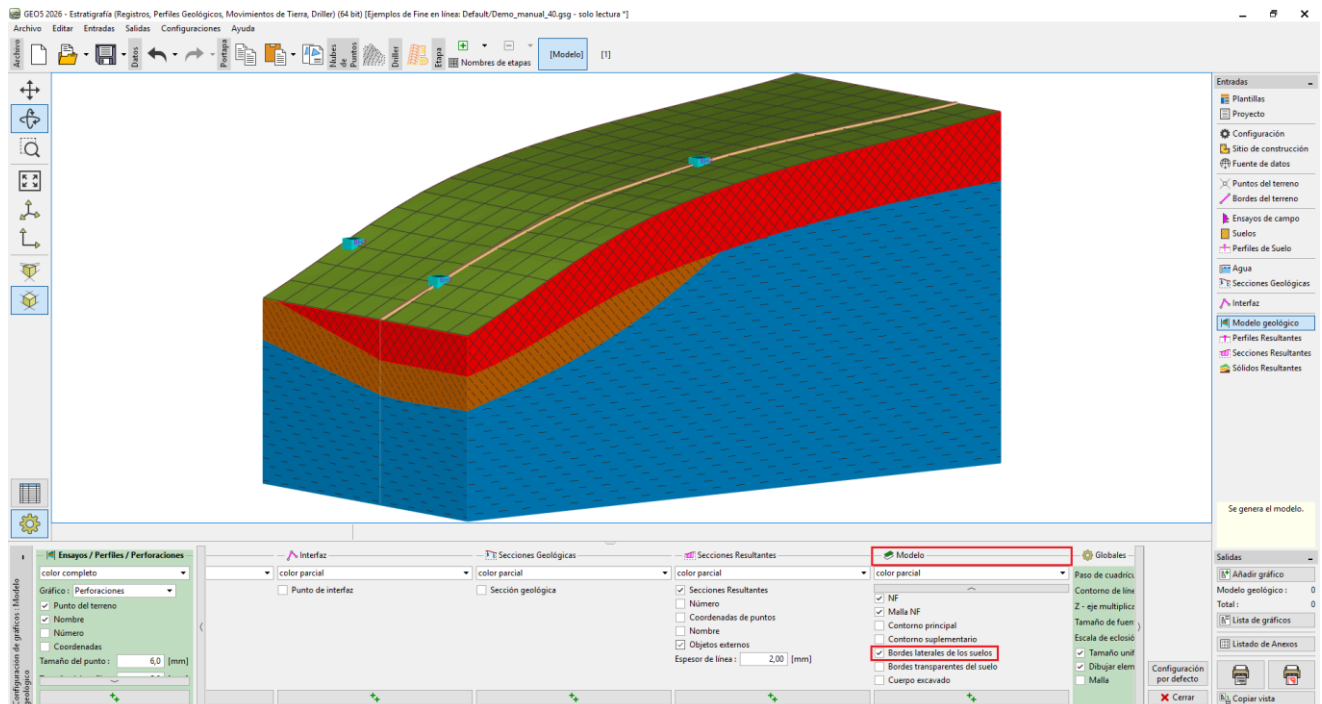


El modelo del subsuelo creado se puede modificar aún más utilizando nuevas perforaciones. Por ejemplo, supongamos que la capa de relleno del lado frontal será constante. Podemos hacer este ajuste agregando una nueva perforación.

Agregaremos las coordenadas haciendo clic en el botón "Añadir gráficamente" y colocándolas en el área que queremos modificar. Aquí elegimos las coordenadas [0.5,9.5], a la izquierda de la perforación BH2.

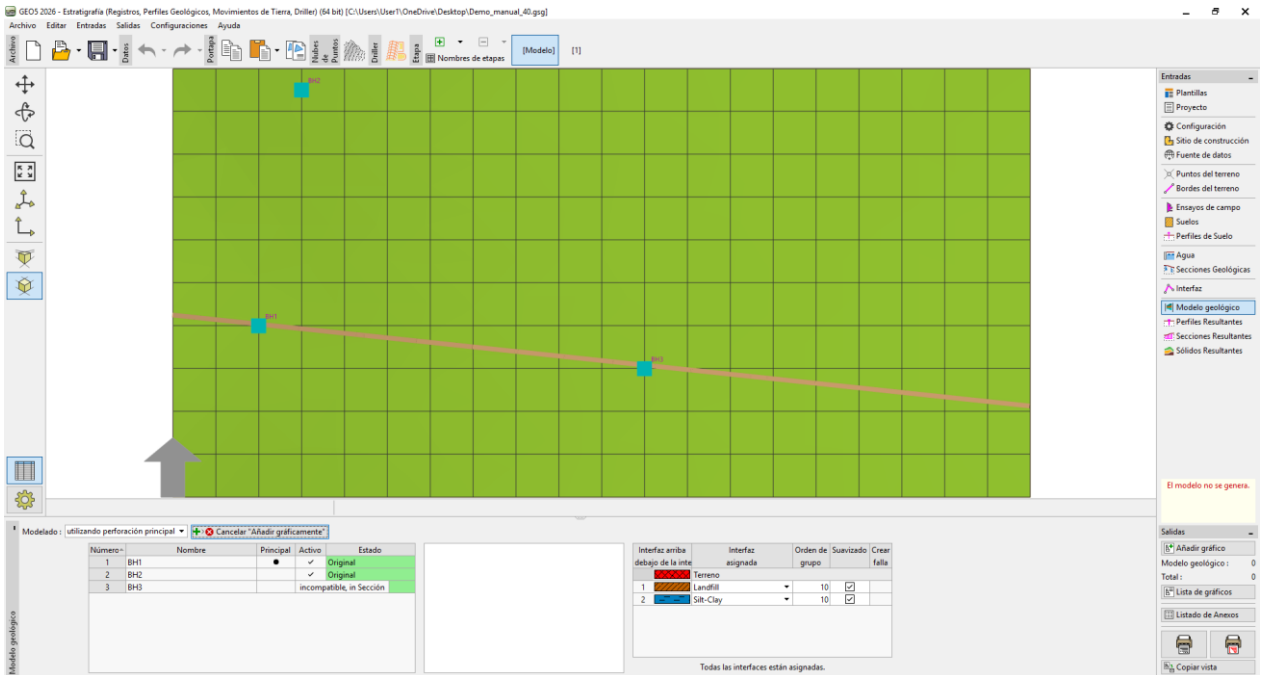

La perforación se creará según el modelo de subsuelo existente.

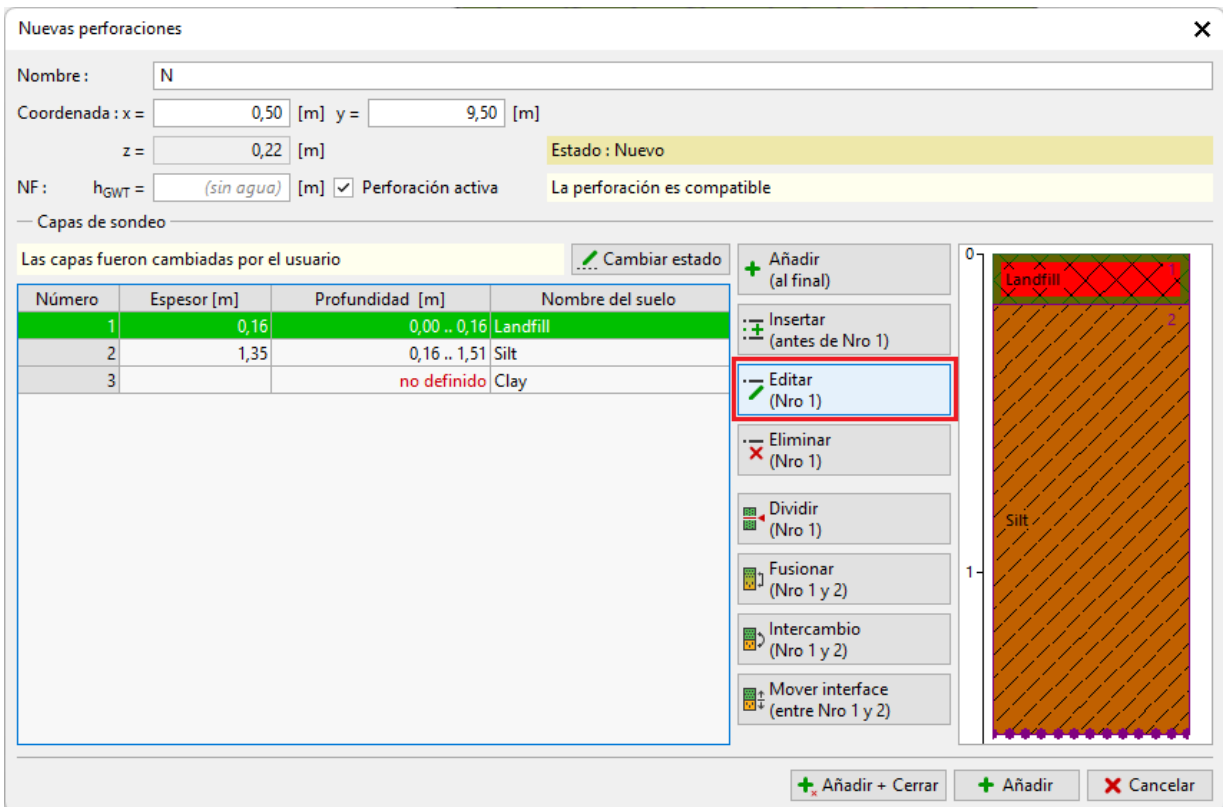

Cambie el espesor de la capa de relleno a 1,5 m.

Editar capa ✕

Espesor t = [m]

Nombre del suelo : Landfill ✩

Añadir suelo

OK + ↓
✓ OK
✕ Cancelar

Luego agregue la perforación mediante el botón “Añadir + Cerrar”.

Nuevas perforaciones ✕

Nombre :

Coordenada : x = [m] y = [m]

z = [m] Estado : Nuevo

NF : h_{GWT} = [m] Perforación activa La perforación es compatible

— Capas de sondeo


Las capas fueron cambiadas por el usuario
✎ Cambiar estado

Número	Espesor [m]	Profundidad [m]	Nombre del suelo
1	1,50	0,00 .. 1,50	Landfill
2	1,35	1,50 .. 2,85	Silt
3		no definido	Clay

- + Añadir (al final)
- ⇅ Insertar (antes de Nro 1)
- ✎ Editar (Nro 1)
- ✕ Eliminar (Nro 1)
- ✂ Dividir (Nro 1)
- ✂ Fusionar (Nro 1 y 2)
- ✂ Intercambio (Nro 1 y 2)
- ⇅ Mover interface (entre Nro 1 y 2)


+ Añadir + Cerrar
+ Añadir
✕ Cancelar

Vuelva a generar el modelo con el botón "Generar". El modelo se crea según nuestras suposiciones.

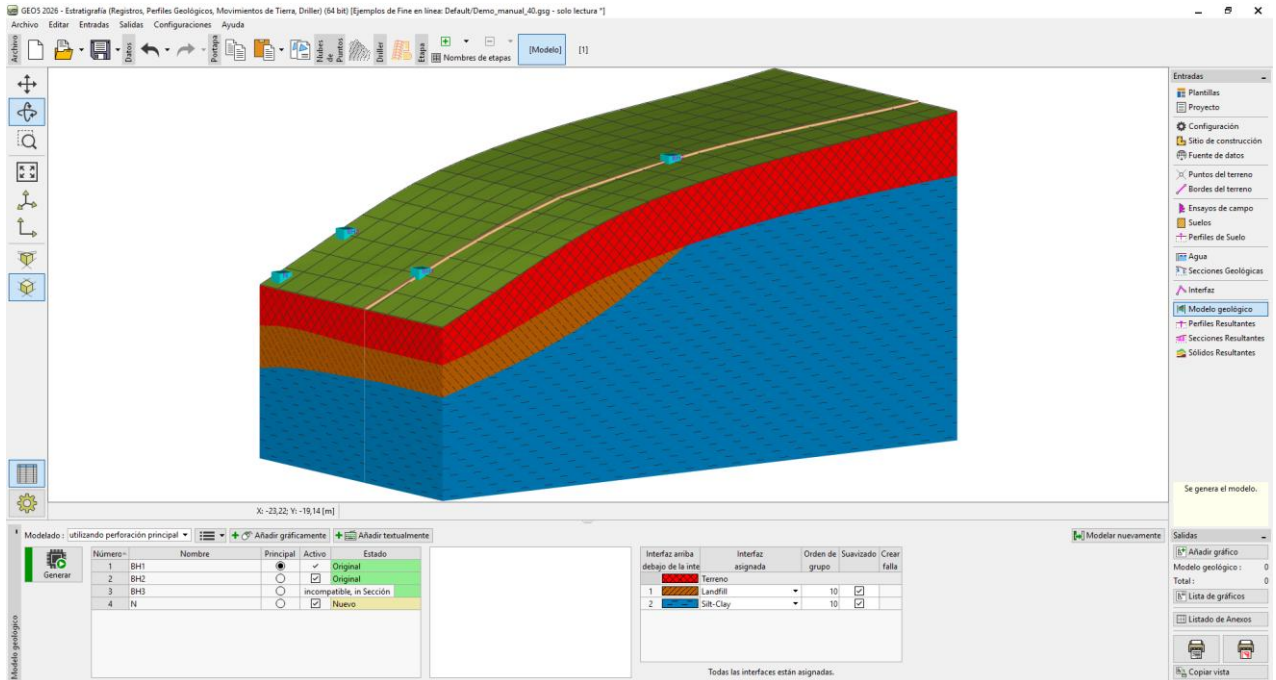


Trabajando con el Modelo de Subsuelo completo


En el cuadro "Secciones Resultante", podemos ingresar cualquier número de secciones en el modelo. Esta vista puede ser muy clara y útil.

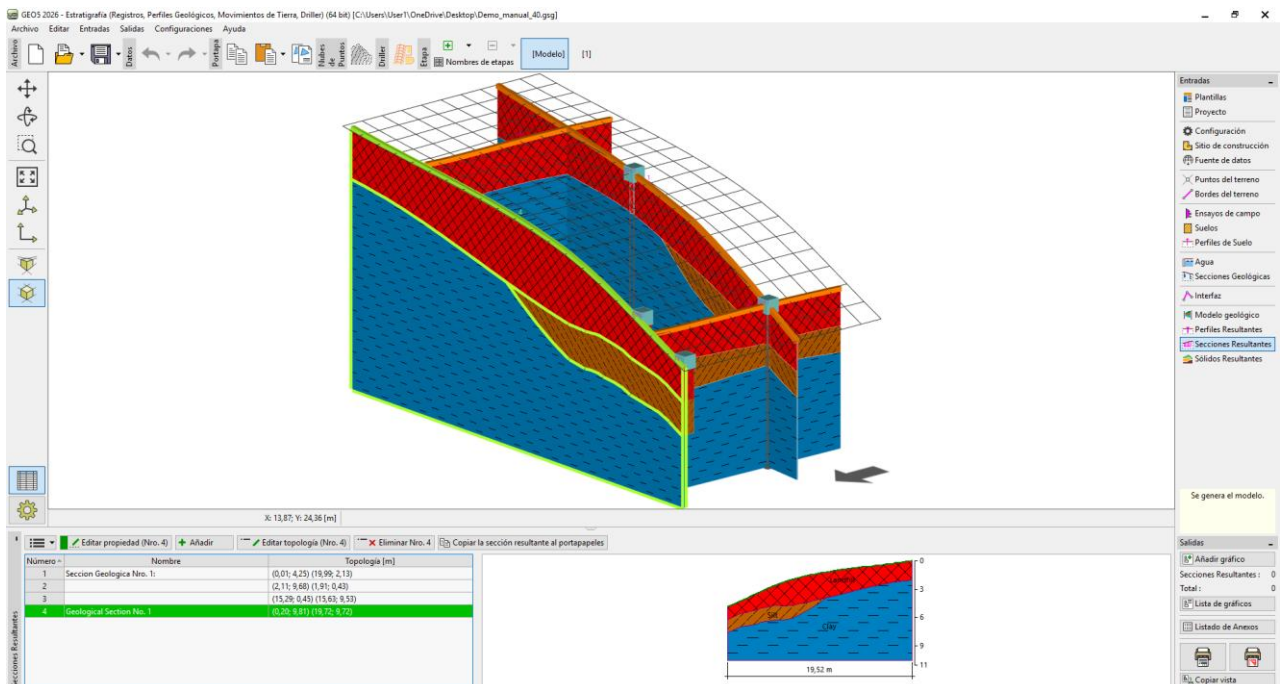


Las secciones creadas se pueden copiar en otros programas GEO5. Abriremos la sección creada y copiaremos la sección al portapapeles haciendo clic en el botón "Copiar la sección resultantes al portapapeles".

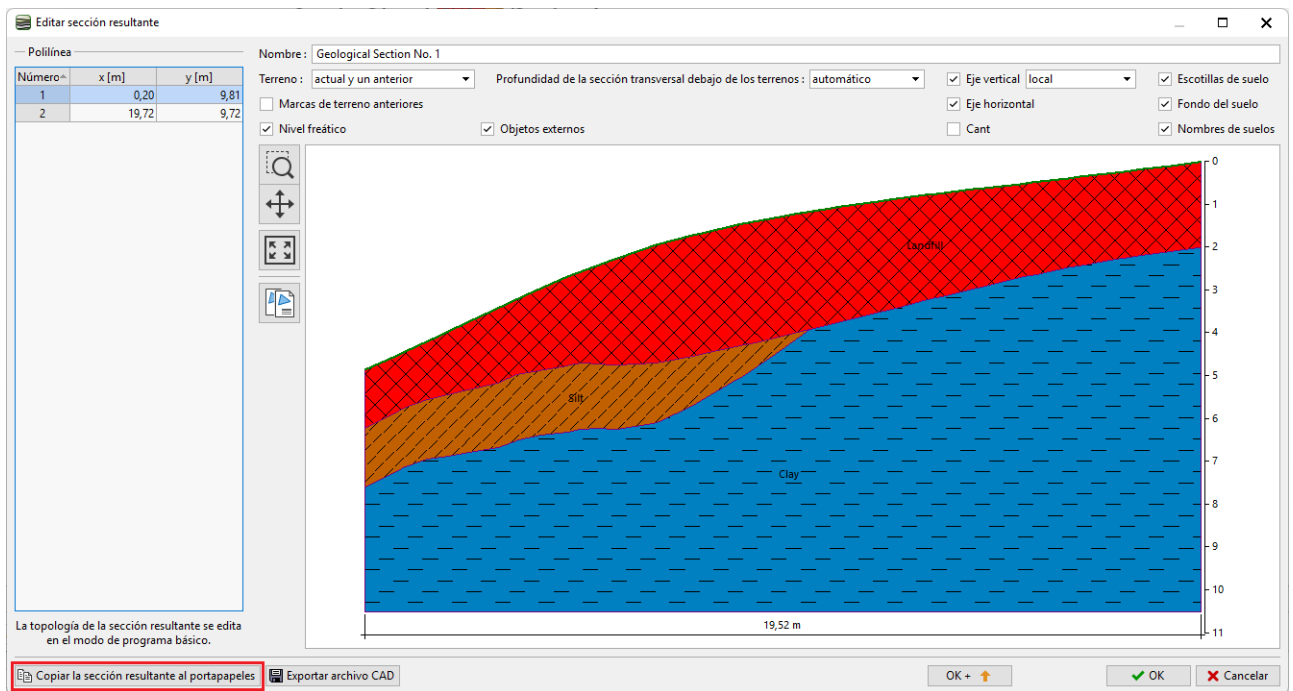

Abriremos el programa "Estabilidad de Taludes", en el menú, seleccionaremos "Editar" y "Pegar Datos". En la ventana de diálogo, seleccionaremos los datos que deseamos pegar.

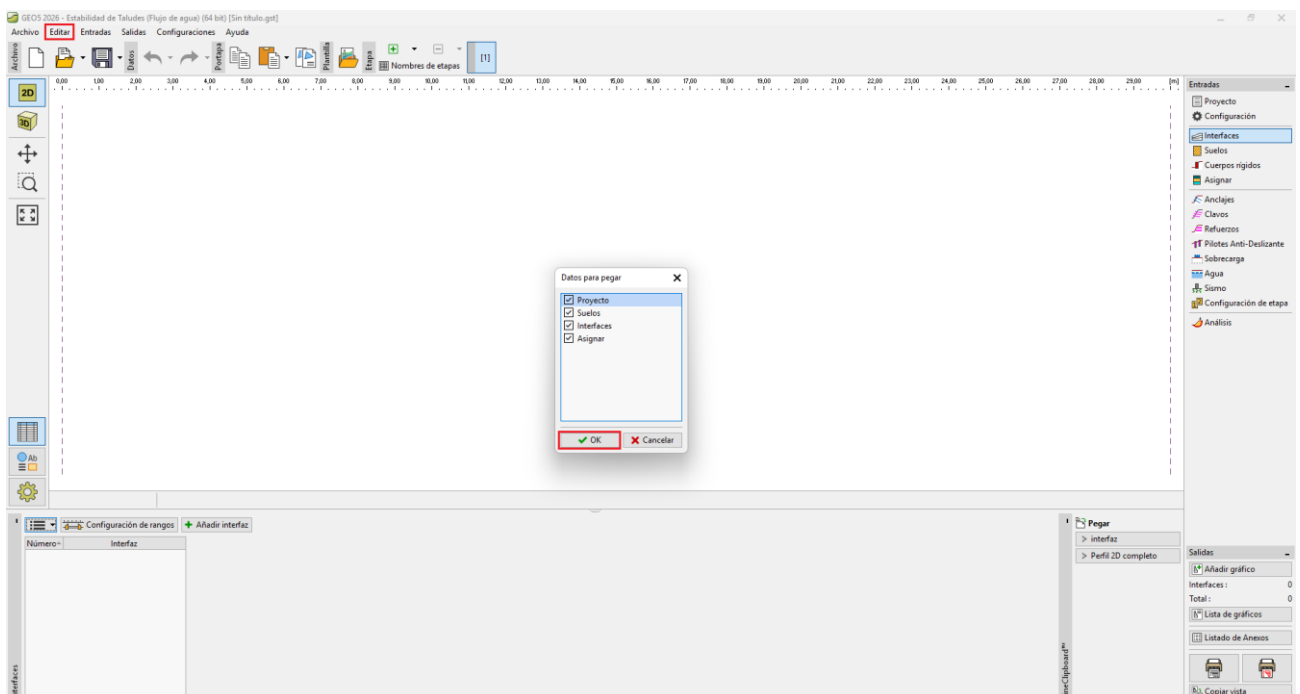

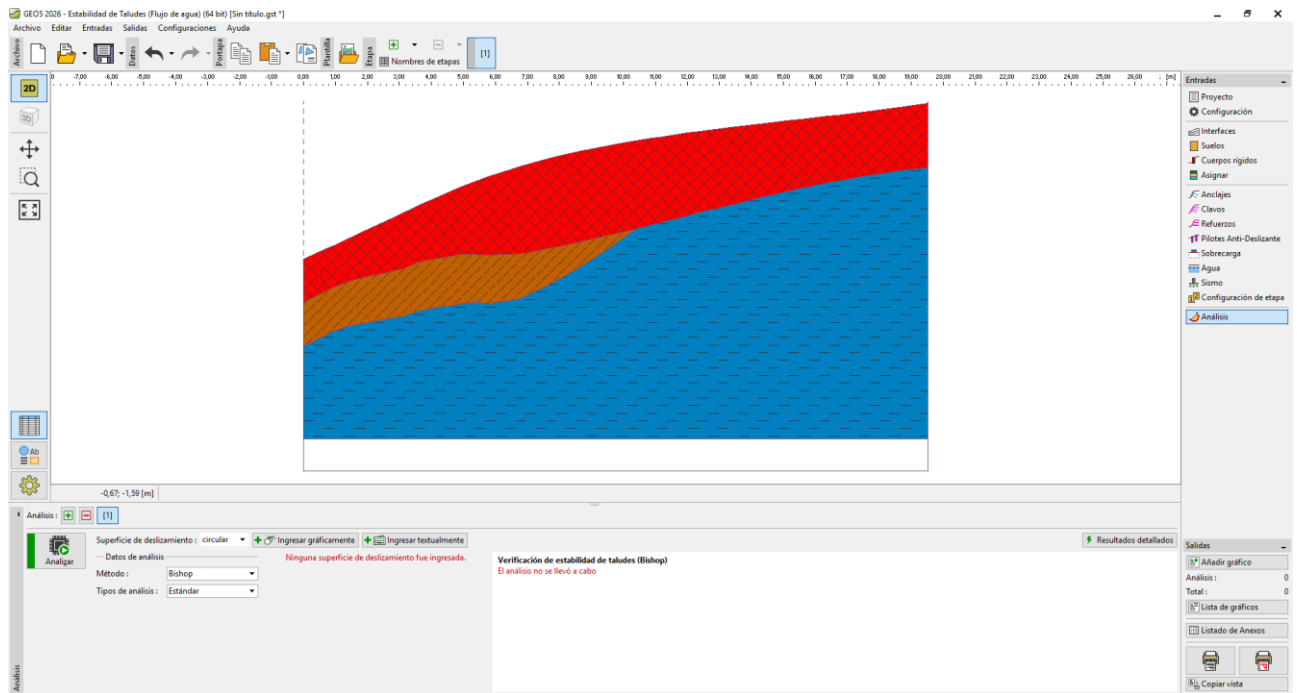

Este fue un ejemplo básico de trabajar con el programa Estratigrafía.

Otros manuales de ingeniería sobre el programa de Estratigrafía son:

- *EM41 - Modelado avanzado utilizando el programa Estratigrafía*
- *EM42 - Creación de documentación de ensayos de campo*
- *EM43 - Interpretación de ensayos de campo en Perfiles Geológicos*
- *EM44 - Creación de plantillas definidas por el usuario*
- *EM45 - Usando los "Anexos"*
- *EM46 - Módulo "Movimientos de Tierra"*
- *EM47 - Exportar e Importar ensayos de campo / plantillas*
- *EM49 - Realización de estudios geológicos: aplicación móvil Data Collector*
- *EM50 - Trabajo básico con el programa de Nube de Puntos*
- *EM51 - Uso de fórmulas en plantillas*
- *EM52 - Edición de plantillas en el programa de Laboratorio*

Nota: un ejemplo con esta tarea (Demo_manual_40.gsg) se puede encontrar en [Ejemplos en línea](#).